

ABRE REJAS ABATIBLE SUBTERRÁNEO



¡Nuevo!

Diablo

Actuador subterráneo para cancelas de hojas batientes.

Posibilidad de utilizar topes mecánicos internos e invisibles, regulables en todos los 180° para un punto de parada preciso, evitando la necesidad de topes mecánicos en el suelo.



Con Merik es posible

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

iNuevo!

Diablo

Abre rejas subterráneo




Contenido del Kit

- 2 Operadores Diablo
- 2 Cajas de cimentación
- 2 Brazos de conexión 180°
- 1 Tarjeta de control E124

Para cancelas de hojas batientes de peso y dimensiones reducidas (aproximadamente un 20% menos respecto a su hermano mayor Roller), resulta menos invasivo en términos de albañilería y facilita su instalación.


El modelo Diablo está disponible en una sola versión que permite abrir las hojas hasta 180° de serie: no se requiere ningún accesorio opcional para lograr el máximo grado de apertura.

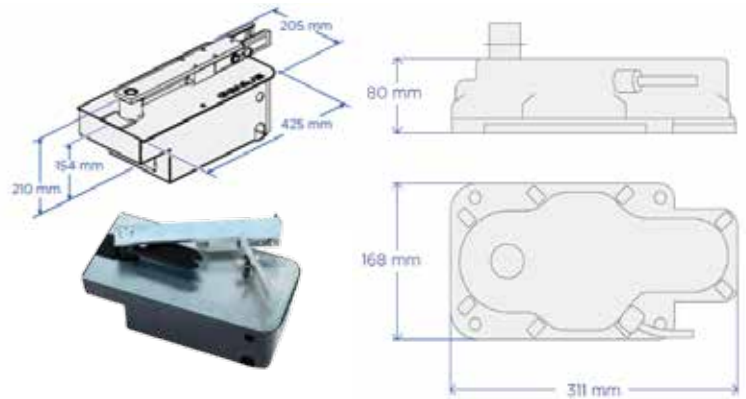

El operador esta colocado en paralelo a la hoja, ocupando menos espacio en el suelo interior y exterior de la propiedad.

El desbloqueo patentado de doble leva, tanto interna como externa, asegura un desbloqueo fácil y rápido, tanto desde el interior como del exterior de la propiedad.

El desbloqueo se incluye en una caja de cimentación y está protegido por una clave cifrada para la máxima seguridad.

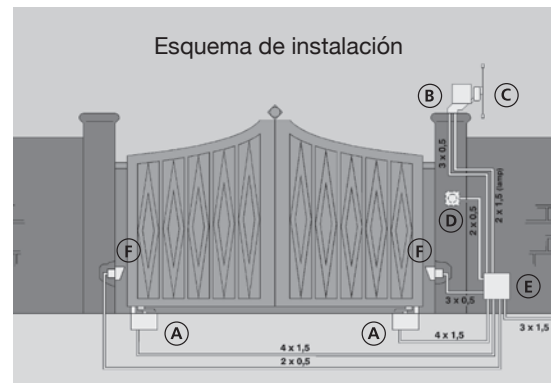

- A Automatismo Diablo
- B Lámpara de señalamiento
- C Receptor
- D Switch de llave
- E Control maestro
- F Fococeldas

Baterías de respaldo (opcionales) en caso de ausencia de energía.

Velocidad, fuerza y sensibilidad regulables desde la central Electrónica E124.

Gracias a los topes internos regulables en los 180° de recorrido, se evita colocar topes externos.

Accesorios

Toques internos



Encoder



Receptor y control multi-frecuencia 893 MAX



Receptor y control de llavero ECHO



Botonera



Switch de llave



Fotocelula Vega



Fotocelula Xp30



Fotocelula Xp20



Lámpara



Bisagra Superior



Control Pr4



Receptor PR-ONE



Batería

Fotoceldas de seguridad

Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	110 vac
Voltaje de funcionamiento motor	24 vdc
Potencia absorbida	140 Watts
Velocidad angular	6°/seg
Tiempo de apertura 90°	15 seg
Apertura Máxima	180°
Par máx.	200 Nm
Peso máx.. de hoja	250 kgs
Longitud máxima de hoja	2 m
	2.5 con electro cerradura
Uso	Residencial
Ciclos por hr	15
Grado de protección	IP67
Temp. Funcionamiento	-20°C a +55°C