

ABRE REJAS ABATIBLE



200H / 350H

Calidad, rendimiento y seguridad

Diseñado para rejas abatibles de 250 kg. de peso y con medidas de hasta 2 m. por cada hoja y 50 ciclos de funcionamiento por hora.



Con Merik es posible

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

Abre rejas abatible Hidráulico 200H / 350H

Contenido del Kit

- 2 Pistones
- 2 Controles (transmisores)
- 2 Juegos de HERRAJES
- 1 Contenedor con Cerebro
- 1 Receptor (incluido en el cerebro)

Calidad, rendimiento y seguridad

El equipo Merik 200H automatiza con facilidad rejas y puertas muy pesadas, de uso continuo, incluso industriales, de 2 metros de longitud.

Ambientes

Este modelo brinda apto funcionamiento aún en climas extremos, sin importar las condiciones atmosféricas (-10°C +60°C).

Lubricación

El monoblock compacto se caracteriza en que todos sus componentes están bañados en aceite para una lubricación y enfriamiento continuo.

Sistema antiplastamiento

Dos válvulas sensibles "by-pass" caracterizan el dispositivo oleodinámico, que ofrece máxima seguridad contra aplastamientos.

Mantenimiento

El dispositivo oleodinámico requiere mantenimiento muy reducido y ofrece ahorros en el consumo de energía eléctrica.

Seguridad

La fuerza del bloqueo hidráulico aporta al sistema una excepcional resistencia a las tentativas de intrusión.

Movimientos

La mecánica de precisión y el empleo de aceite como fluido motor aportan movimientos silenciosos.

Emergencias

Las llaves desbloquean el sistema en caso de emergencia o ausencia de energía eléctrica, logrando activar las rejas y puertas manualmente.



Especificaciones técnicas


	200H	350H
Alimentación	120 vac +/-10% 60Hz	
Potencia absorbida	250 W	
Corriente absorbida	2.8 A	

Especificaciones mecánicas


	200H	350H
Longitud max. por hoja	2 m	3.5m
Peso max. por hoja	300 kgs	
Longitud de vástago	27 cm	39 cm
Velocidad de apertura (100°)	16 seg	28 seg
Apertura máxima	110°	130°
Fuerza de empuje / tracción	3000 / 2600 N	
Frecuencia de uso	50% (50 ciclos / hr)	50% (40 ciclos / hr)
Maniobra manual	Por medio de llave de desbloqueo	Electrocerradura 110vac
Protección térmica	160°C	
Temperatura de trabajo	-10°C a +60°C	
Grado de protección	IP57	
Peso del operador	8.7 kg	

Especificaciones de control

Central de mando	Alcor N
Receptor 2 canales	Incluido, Frecuencia 433 MHz Rolling code
Capacidad de transmisores	64
Alimentación externa	24 vac, 0.2 A

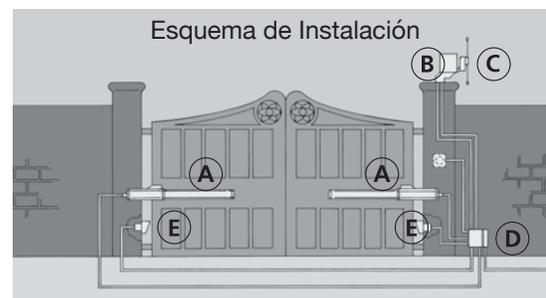

- A Abre rejas abatibles Merik 200H
- B Lámpara de señalamiento
- C Receptor
- D Control maestro
- E Fotoceldas

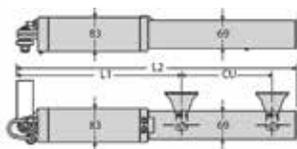

Gabinete
y cerebro

Accesorios



Botonera

Switch de llave

Desme

Lámpara

Control remoto (Transmisor)

Chapa

Bisagra Inferior

Bisagra Superior

Pr4

Receptor PP- ONE