


ABRE REJAS ABATIBLE



P 4.5/ P7

EQUIPOS HIDRÁULICOS
Robustos y fiables

Pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 7 m de ancho y 500 kg.

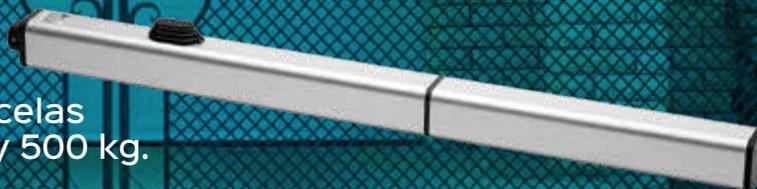

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

Abre rejas Abatible P4.5/P7

Contenido del Kit KITP7

2 Pistones
1 Chapa eléctrica
1 Control de mando
2 Capacitores
2 controles

Contenido del Kit KIT4.5

2 Pistones
1 Chapa eléctrica
1 Control de mando
2 Capacitores
5 controles


Operadores hidráulicos, adecuados para uso industrial y comunitario, muy robustos y fiables. Pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 7 m de ancho y 500 kg. El sistema hidráulico de elevadas prestaciones y la deceleración en fase de cierre aseguran movimientos fluidos y silenciosos de las hojas. La fuerza de tracción y de empuje se regulan con absoluta precisión gracias a las válvulas by pass.

Apertura manual

Si fuera necesario accionar manualmente la puerta debido a falta de alimentación eléctrica o avería del automatismo hay que desbloquear mediante llaves provistas en el kit.




Dimensiones

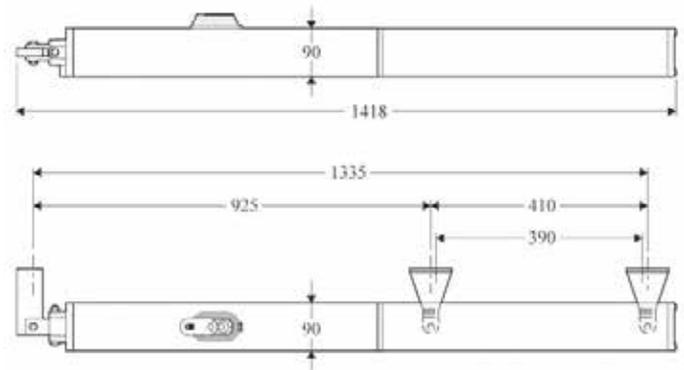

Especificaciones Técnicas

Características	P7	P4.5
Alimentación		120Vca
Frecuencia		60Hz
Potencia absorbida		250W
Condensador		25µF
Corriente absorbida		1.1 A
Fuerza de empuje	8.000N	6.500N
Fuerza de tracción	6500N	5200N
Tiempo de apertura	45s	30s
Tiempo de cierre	42s+deceleración	28s+deseleración
Tipo de dispositivo de desbloqueo	Electrocerradura	
Longitud máxima de hoja	7m	4.5m
Peso máximo de hoja	500Kg	
Grado de protección	IP55	
Condiciones atmosféricas locales	-10°C ÷ / +60°C	
Carrera útil	390mm	
Carrera de deceleración	20mm	

Diagrama de instalación

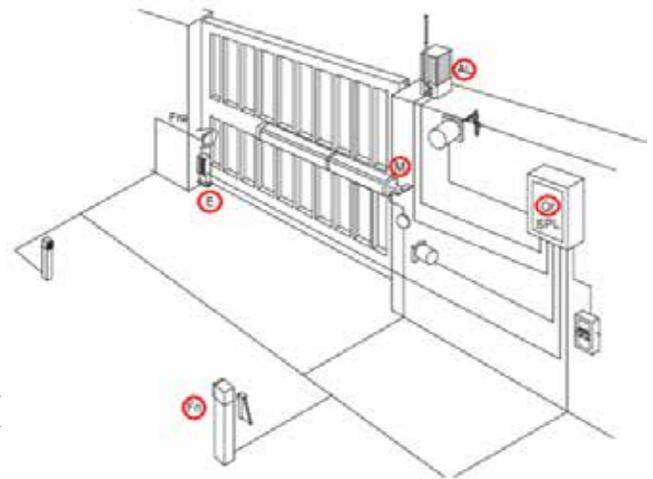

Gr - Cuadro de maniobras
AL - Lámpara. (Opcional)
M - Operadores
Fr- Fococeldas (Opcional)
E- Electrocerradura

Accesorios



Botonera

Switch de llave

Desme

Lámpara

Control remoto (Transmisor)

Chapa

Bisagra Inferior

Bisagra Superior

Pr4

Receptor PR- ONE

Controles de color